

LC100


ЕАЕ KNX-Линейный Соединитель



Общие характеристики

- LC100 соединяет друг с другом две линии передачи данных KNX и обеспечивает гальваническую развязку этих линий. Благодаря этому каждую линию шины системы KNX можно эксплуатировать электрически независимо от других линий.
- LC100 может фильтровать трафик в соответствии с местом установки в иерархии шин или в соответствии со встроенными таблицами фильтров.
- Состояние шины (трафик, ошибки, фильтр) на каждой линии точно показано с помощью двухцветных светодиодов в кол-ве 6 шт.
- LC100 поддерживает длинные телеграммы и имеет настраиваемую "ручную функцию", которая может быть активирована ана одним нажатием кнопки
- Настраиваемая активация одной кнопкой для специальных функций, например, передачи всех групповых телеграмм (полезно при вводе в эксплуатацию, автоматический сброс по истечении выделенного времени, макс. 8 часов).
- LC100 может быть сконфигурирован как линейный ретранслятор для расширения линий KNX выше стандартных пределов.
- Поддержка ETS4 и ETS5.

Размеры (мм)

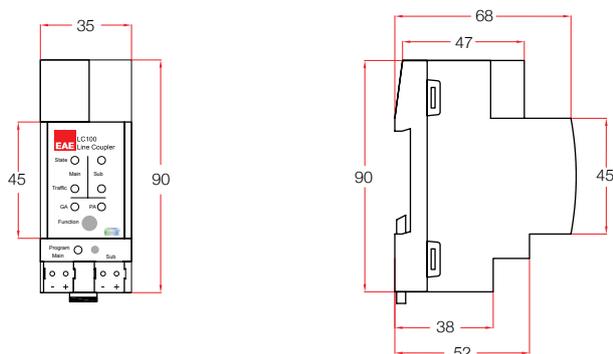

Технические характеристики

Класс защиты	IP 20	EN 60529
Класс безопасности	II	EN 61140
Питание:	Напряжение	21В... 30В DC, SELV
	Потребляемый ток	< 30 мА
Соединения	KNX Главная линия	Разъем KNX TP (красный / черный), безвинт. для одножильного кабеля 0,6...0,8 мм
	KNX Доп. линия	Разъем KNX TP (красный / черный), безвинт. для одножильного кабеля 0,6...0,8 мм
Installation	35мм монтажная рейка	EN 60715
Элементы индикации	Функциональные и программные кнопки	
Диапазон температур	Окружающей среды	-5° C + 45° C
	Хранение	-20° C + 60° C
Влажность воздуха	Макс. влажность воздуха	93 % без конденсации влаги
Размеры	(H x W x D)	94 мм x 36 x 71 мм
	Монтажная глубина	64 мм
Вес	66 гр.	
Корпус	Пластик, поликарбонат, цвет серый	
CE	В соответствии с EMC, LVD и RoHS	