

UI108


ЕАЕ KNX-Универсальный Интерфейс



Общие характеристики

- Восьмиканальный универсальный интерфейс KNX, параметрирование с помощью ETS (ETS3/ETS4 и выше).
- Устройство имеет разноцветные соединительные кабели, в кол-ве 8 шт., которые можно подключить в комбинации с обычными кнопочными выключателями.
- Предназначен для скрытого монтажа в стандартные монтажные коробки диаметром до 60 мм.
- Каждому из 8 каналов устройства можно выбрать любую функцию.
- Каналы идентичны и предоставляют следующие функции:
 - Переключатель / кнопочный вход
 - Управление диммированием
 - Управление шторами / жалюзи
 - Значение и установка приоритета
 - Управление сценами
 - Счетчик импульсов

Размеры (мм)

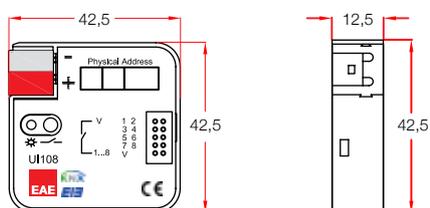

Технические характеристики

Питание:	Напряжение	21 - 30V DC, KNX Линия	
	Потребляемый ток	< 10mA	
Вход	Количество подключений	8 каналов	
Параметры	Допустимая длина кабеля	≤ 10 м	
	Обнаружение напряжения	3.3V DC	
	Текущий ток	0.5 mA	
	Безопасность	Защита от корот. замыкания, защита от перенапряжения, защита от обрат. напряжения	
Элементы индикации	LED (красный) и кнопка	Для программирования устройства	
Соединения	Вход KNX	2 x 5 соединений Шина	
Диапазон температур	Работа		
	Хранение	-5°C +45°C	
	Транспортировка	-25°C +55°C	
Размеры	42.5 x 42.5 x 12 мм	-25°C +70°C	
Вес	0.06 кг		
Коробка	Пластик, поликарбонат, цвет серый		
CE	В соответствии с EMC руководством низкого напряжения		
Апликац. программа	Объектов связи	Количество адресов (макс)	Количество назначений (макс)
	56	254	255

Информация по артикулам

Название	Код продукта	Код артикула	Кол-во
ЕАЕ KNX Универсальный интерфейс 8-ми канальный	SMP UI108 ЕАЕ S-KNX	48003	1 шт