

# SD110



## EAE KNX 1-10V DİM AKTÜATÖR



### Genel Özellikler

- ETS4/ ETS5 üzerinden parametrelendirilebilen 10 bağımsız kanal
- Membran anahtarları kullanarak her kanal için manuel çalıştırma özelliği
- Her kanal bu işlevlerden herhangi birini ayrı ayrı gerçekleştirebilir
- Her kanal için seçilebilen fonksiyon listesi;
  - Merdiven fonksiyonu
  - Sahne
  - Çalışma Saati
  - Zorunlu Çalıştırma
- Voltaj dönüşü, voltaj arızası veya ETS indirildikten sonra yapılandırılabilir kanal durumu
- Tamamen kapatmak için her kanalda entegre röle
- Ek bir güç kaynağı gerektirmez

### Ölçüler (mm)

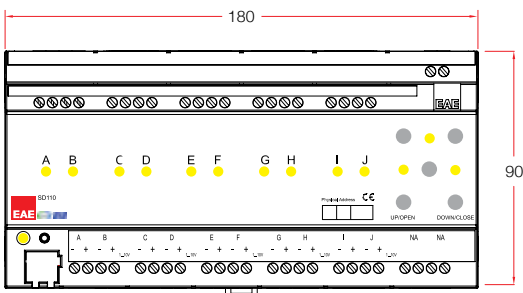

**Teknik Bilgiler**

<b>Koruma Tipi</b>	IP 20	EN 60529	
<b>Güvenlik Sınıfı</b>	II	EN 61140	
<b>Güç Kaynağı</b>	Gerilim aralığı Akım tüketimi	21 - 30V DC, SELV < 20mA	
<b>Bağlantılar</b>	Vida  Maksimum tork KNX terminal	0,05 - 3,31 mm <sup>2</sup> tek damarlı kablo 0,05 - 3,31 mm <sup>2</sup> çok damarlı kablo 0.5 Nm Hat bağlantısı	
<b>Dim Çıkışı</b>	Sayısı Maks. Anahtarlama gücü Mekanik ömür Anahtarlama akımı Anahtarlama voltajı Kapasitif yük değiştirme	Maksimum 10 Adet 4000 VA > 1 x 10 <sup>5</sup> 16A (10 AX) 250 VAC; 50/60 Hz 200µF	
<b>Kontakt Tipi</b>	Çift durumlu, kuru kontak		
<b>Kurulum</b>	35mm montaj rayı	EN 60715	
<b>Çalışma Elemanları</b>	LED (kırmızı) ve buton	Fiziksel adres için kullanılır.	
<b>Sıcaklık Aralığı</b>	Ortam Saklama	- 5°C +45°C -25°C +55°C	
<b>Nem</b>	Maksimum Nem	95% nem yoğunlaşması yok	
<b>Boyutlar</b>	60 x 180 x 90 mm		
<b>Ağırlık</b>	0,45 kg		
<b>Kutu</b>	Plastik, polikarbon, gri		
<b>CE</b>	EMC, LVD ve RoHS direktiflerine uygun		
<b>Uygulama Programı</b>	Haberleşme objesi 254	Adreslerin sayısı (maks.) 255	Atama sayısı (maks.) 255

**Sipariş Bilgileri**

Ürün Adı	Ürün Kodu	Sipariş Kodu	Paket Bilgisi
EAE 1-10V Dim Aktüatör	SMP SD110 EAE S-KNX	48032	1 Ad.