

IPR100 / IPI100


EAE KNX-IP Роутер



Общие характеристики (IPR100)

- IP-роутер EAE KNX - роутер - маршрутизатор KNX. Используется в качестве шлюза между шиной IP и KNX для ввода в эксплуатацию, программирования и мониторинга. (Возможно одновременно создать 4 соединения KNXnet/IP).
- Обеспечивает электрическую изоляцию между подключенными линиями.
- Одновременное подключение к двум различным системам KNX и передача телеграмм между локальной сетью и различными шинами.
- IP-адрес устройства может быть задан DHCP-сервером или ручной конфигурацией.
- Возможность блокировать телеграмм между KNX и IP в настроенной таблицы фильтров.
- Деактивация таблицы фильтров с помощью кнопок на устройстве для быстрой диагностики.
- Параметрирование с помощью ETS.
- Информация о функциональном состоянии выводится 6 светодиодами на устройстве.

Размеры (мм)

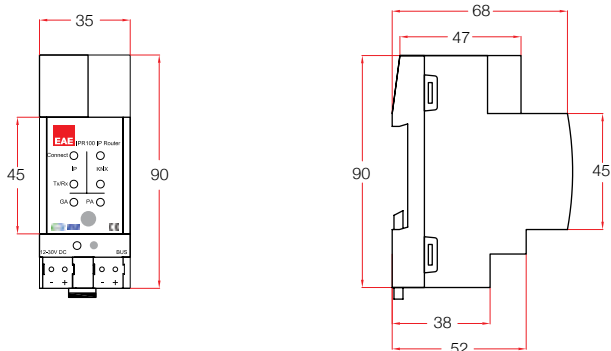

Технические характеристики (IPR100)

Класс защиты	IP 20	EN 60529
Класс безопасности	II	EN 61140
Питание:	Напряжение	DC 24В (12В... 30В DC)
	Шина	DC 21...30В SELV
	Потребляемый ток от шины KNX	Тип 5 мА
	Потребление тока	Тип 190 мА
Соединение	Потребляемая мощность	Тип 520 мВт, макс 800 мВт
	IP линия	RJ45 разъем для 10/100BaseT, IEEE 802.3 сети
Элементы индикации	KNX	Соединительная шина
	LED Питания	LED Ошибка
	LED LAN - Подключён	LED KNX- Подключён
	LAN-RX/TX LED	LED KNX-RX/TX
	LED режима программирования	
Элементы управления	Функциональная кнопка	Кнопка
Установка	35мм монтажная DIN рейка	EN 60 715 TH 35-75
Класс выс. напряжения	III	IEC 60664-1
Диапазон температур	Работа	-5° C + 45° C без конденсации влаги
	Хранение	-20° C + 60° C
Влажность воздуха		5% - 93% без конденсации влаги
Размеры	(H x W x D)	90 мм x W x 70 мм
	Ширина в мм	36 мм
	Ширина в мм (шт) (18 мм модуль)	2 модуля
Вес	66 г	Устанавливается на глубине 64 мм
Корпус	Пластик PA66 / Серый	
CE	В соответствии с EMC руководством низкого напряжения Устройство соответствует EN 50090-2- 2 and IEC 60664-1 a	

Информация по артикулам

Название	Код продукта	Код артикула	Кол-во
EAE IPR100 KNX-IP Роутер	SMP IPR100 EAE S-KNX	48015	1 шт
EAE IPI100 KNX-IP Шлюз	SMP IPI100 EAE S-KNX	48016	1 шт